# Tragrolle Typenreihe 445 R ST

Rohr Ø 50, 60, 63, 63.5, 80

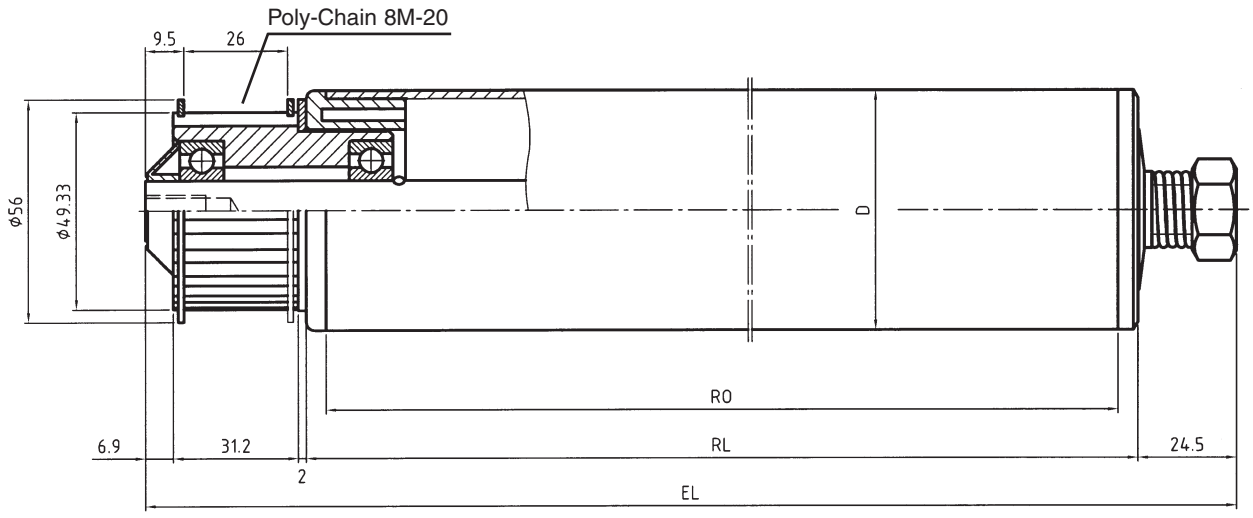


| Bestell-Bezeichnung | | A… M… | A… AGM… | A… IGM… | A… glatt | A… SW… | A… FA… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achs-Ø | EL = |  |  | |  | | |
| 15 | RL + | | | 64 | | | |

Die Lagergarnitur besteht aus einem Stahlantriebselement 8 M z = 20 für Zahnriemen b = 12 und Gegenlager.

Die Mitnahmekraft ist unter Berücksichtigung des Federweges einstellbar.

Tragfähigkeit: 100 daN/Rolle

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Passende Zahnriemen Seite IX.8

Bestellbeispiel:
Typ 445 RST/301-50 x 1,5 STI A 15 IGM 8 **EL ...**

Antriebsart, Lager im Antriebselement und das Gegenlager bestimmen den Bestelltyp:

| Antriebselement | Typ | Gegenlager |
|---|---|---|
| Stauantrieb mit Rillenkugellager 6202 | **445 RST** | 301 / 402 WT |
| Stauantrieb mit Rillenkugellager 6202 RS | **445 RST RS** | 301 RS / 402 WT RS |