




Tragrolle Typenreihe 600

Rohr Ø 50

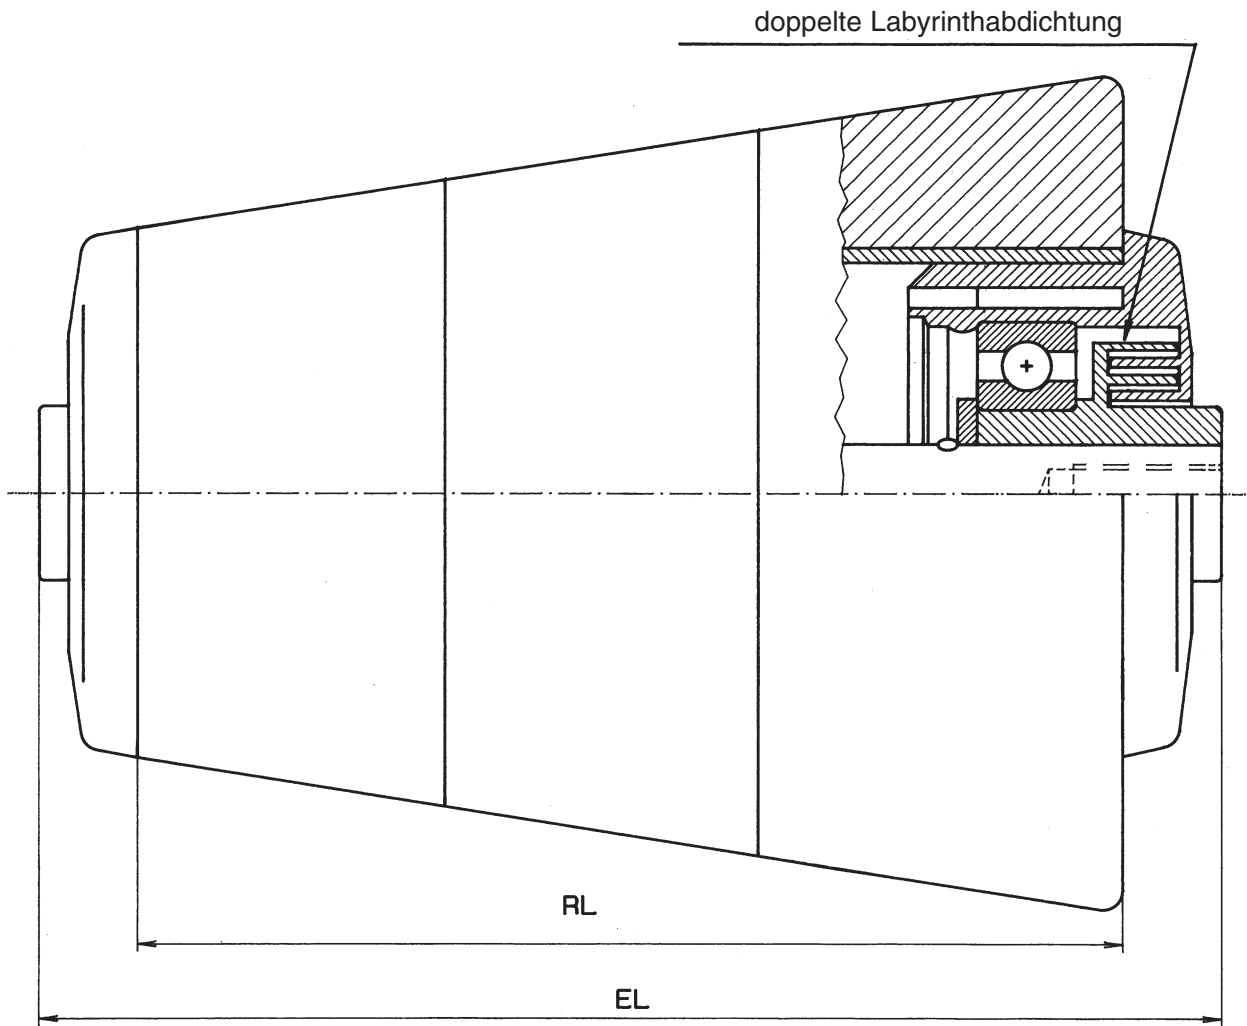

Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
10	RL +	32		20			
12	RL +	34		20			
14	RL +	36		20			

Die Tragrolle ist mit konischen Elementen aus thermoplastischen Kunststoffen (Abmessungen Seite V.1) oder aus konischem Stahlrohr lieferbar.

Tragfähigkeit: 80 daN/Rolle
bei Typenreihe 100 24 daN/Rolle

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Diese Typenreihe ist auch PUR-RIM-beschichtet für andere Innenradien lieferbar.

Bestellbeispiel:
Typ 600/300-50 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL ...

Die Ausführung der Konizität und die Auswahl der Lagerung bestimmen den Bestelltyp:

Lagerung	Typ
Konische Elemente	
Typenreihe 100	600/100
Typenreihe 300	600/300
Konische PUR-RIM-Beschichtung – Sonderausführung	
Typenreihe 100	605
Typenreihe 300	605