


Tragrolle Typenreihe 220

Rohr Ø 50, 60, 80

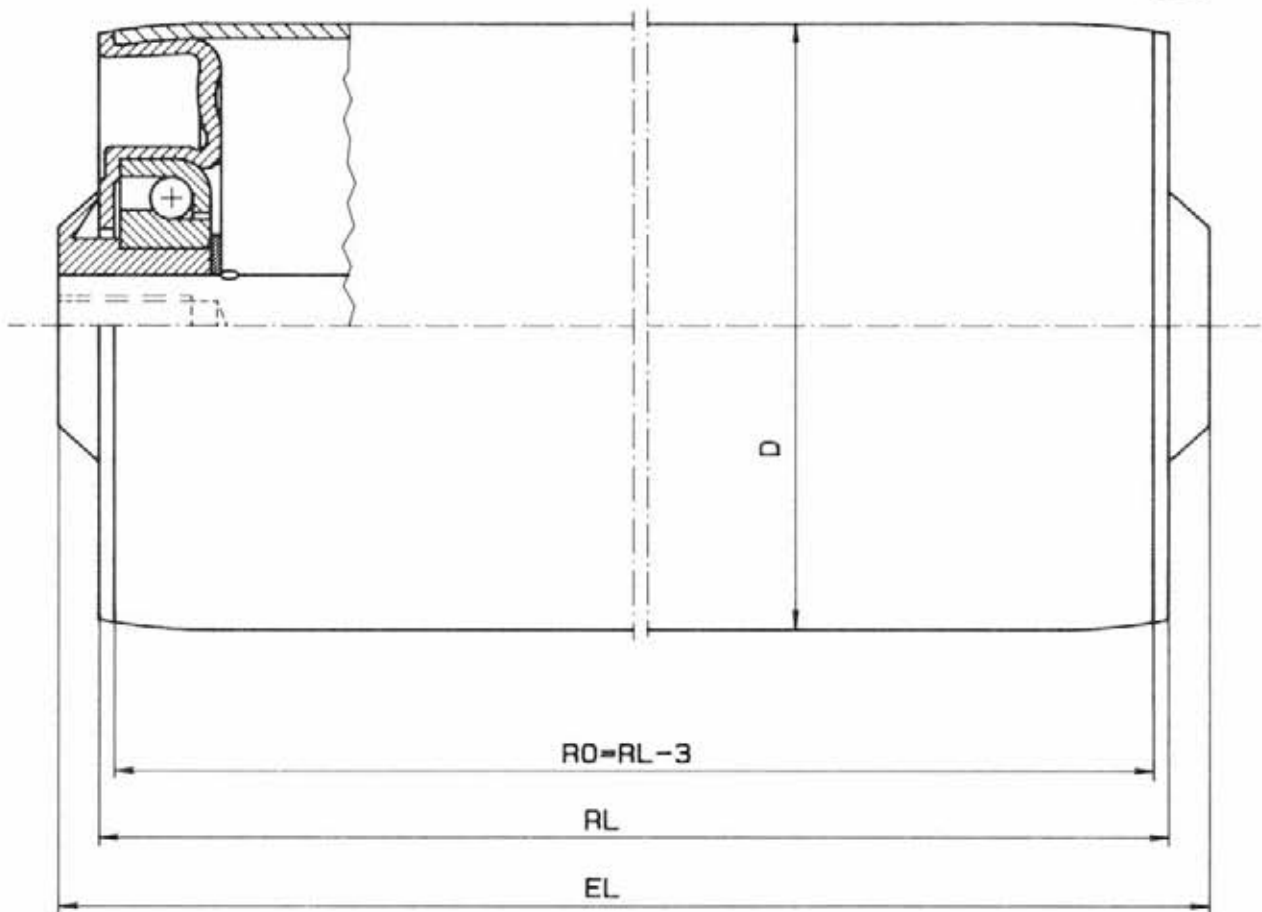

| Bestell-Bezeichnung | | A... M... | A... AGM... | A... IGM... | A... glatt | A... SW... | A... FA... |
|---------------------|------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Achs-Ø | EL = | | | | | | |
| 10 | RL + | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | RL + | 24 | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15 | RL + | 26 | | 10 | 10 | | |

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Konus-
kugellager.

Die Distanzbuchsen für den jeweiligen Achsdurchmesser
bestehen aus Kunststoff. (Achse A 15 ohne Distanzbuchse)

Tragfähigkeit: 120 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:

Typ 220-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL...