
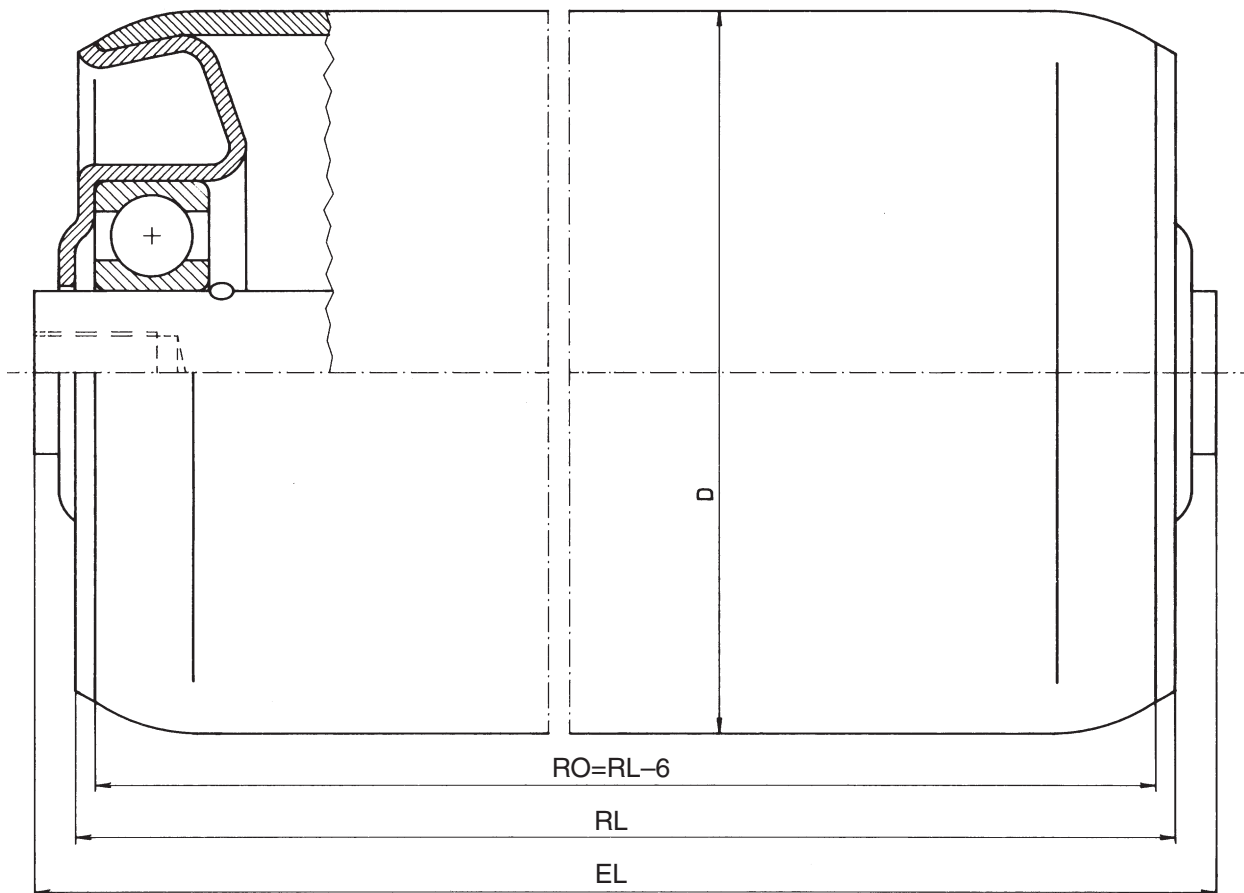


Tragrolle Typenreihe 260

Rohr Ø 63.5, 80, 88.9, 108



Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
17	RL +	22		6		6	
20	RL +	24		6		6	
25	RL +			6		6	

Rohr Ø 63.5 nur mit Achse A 20

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager

Tragfähigkeit: 300 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:
Typ 260-88.9 x 2,9 ST A 20 IGM 10 EL ...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6004, 6005 oder 6204 **Typ 260**

Rillenkugellager 6004 Z, 6005 Z oder 6204 Z **Typ 260 Z**

Rillenkugellager 6004 RS, 6005 RS oder 6204 RS **Typ 260 RS**

Rillenkugellager 6004, 6005 oder 6204 mit Filzringabdichtung **Typ 261**

Rillenkugellager 6004 Z, 6005 Z oder 6204 Z mit Filzringabdichtung **Typ 261 Z**

Rillenkugellager 6004 RS, 6005 RS oder 6204 RS mit Filzringabdichtung **Typ 261 RS**