




Tragrolle Typenreihe 270

Rohr Ø 80, 88.9, 108

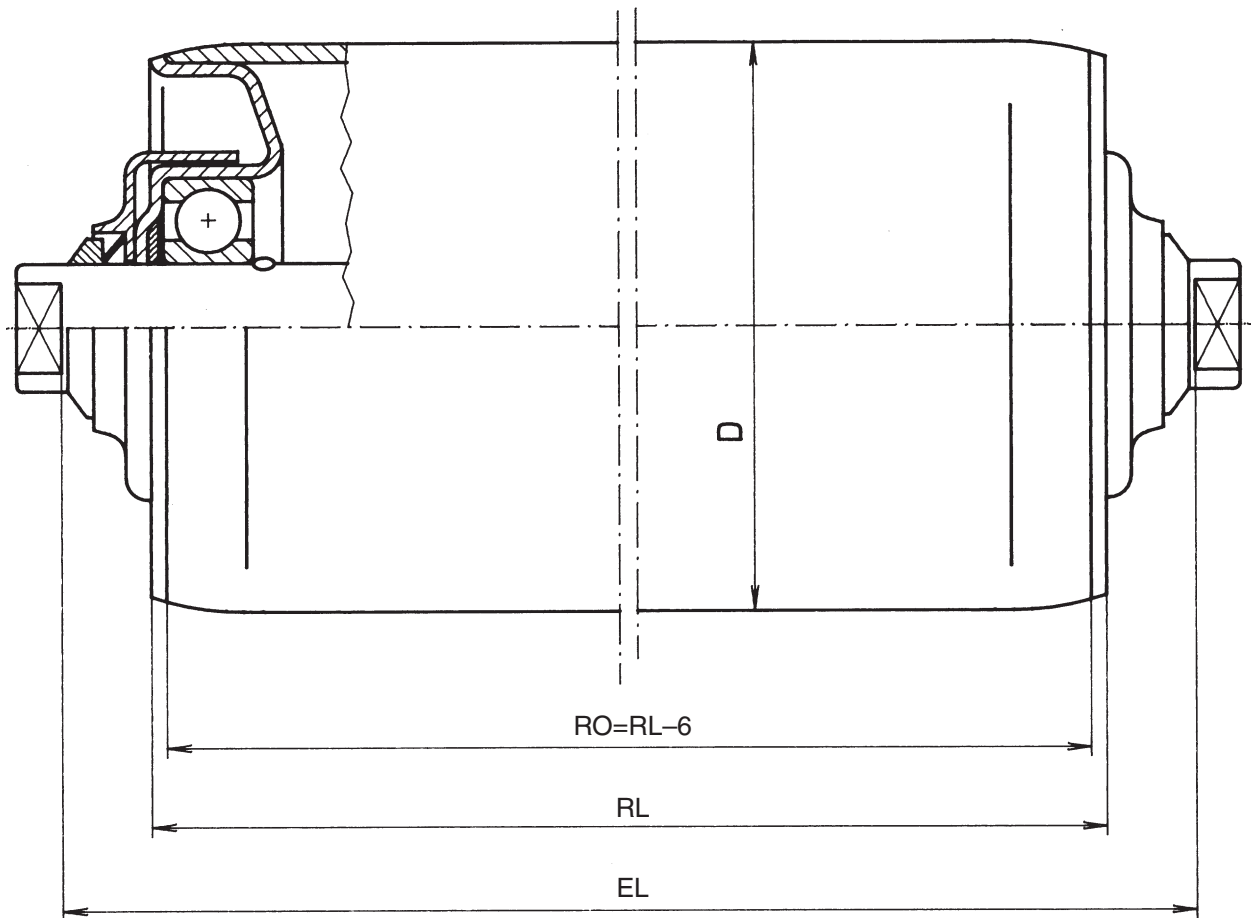

| Bestell-Bezeichnung | | A... M... | A... AGM... | A... IGM... | A... glatt | A... SW... | A... FA... |
|---------------------|------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Achs-Ø | EL = | | | | | | |
| 20 | RL + | 39 | | 21 | | 21 | |
| 25 | RL + | | | 21 | | 21 | |

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager, Filzringabdichtung, Kunststoffabdeckung und V-Ring.

Tragfähigkeit: 300 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:

Typ 270I-80 x 2 STI A 20 SW 15 EL ...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6204

Typ 270

Rillenkugellager 6204 Z

Typ 270 Z

Rillenkugellager 6204 RS

Typ 270 RS