
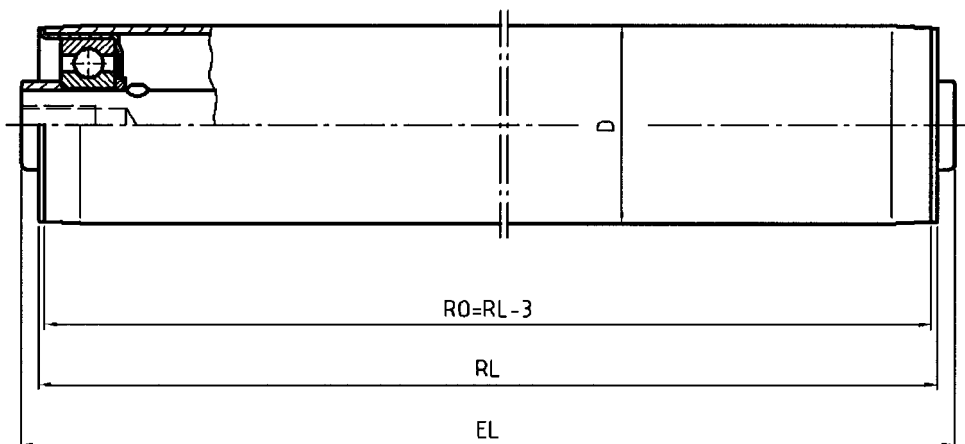


# Tragrolle Typenreihe 290

Rohr Ø 40



Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
8	RL +				7		7
10	RL +	19	7	7	7	7	7
S 11	RL +						7
12	RL +	21	7	7	7	7	7
14	RL +	23	7	7	7	7	7
15	RL +		7	7	7	7	

Die Tragrollenlager bestehen aus Stahlblech mit Rillenkugellager und Kunststoffabdeckung. Diese Tragrollenlager sind auch in Kunststoffausführung lieferbar.

Tragfähigkeit: 60 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:  
Typ 290I-40 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL ...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6202 **Typ 290**

Rillenkugellager 6202 Z **Typ 290 Z**

Rillenkugellager 6202 RS **Typ 290 RS**