




Tragrolle Typenreihe 300

Rohr Ø 50, 60, 60.3, 63, 63.5, 70, 80, 88.9, 90, 108

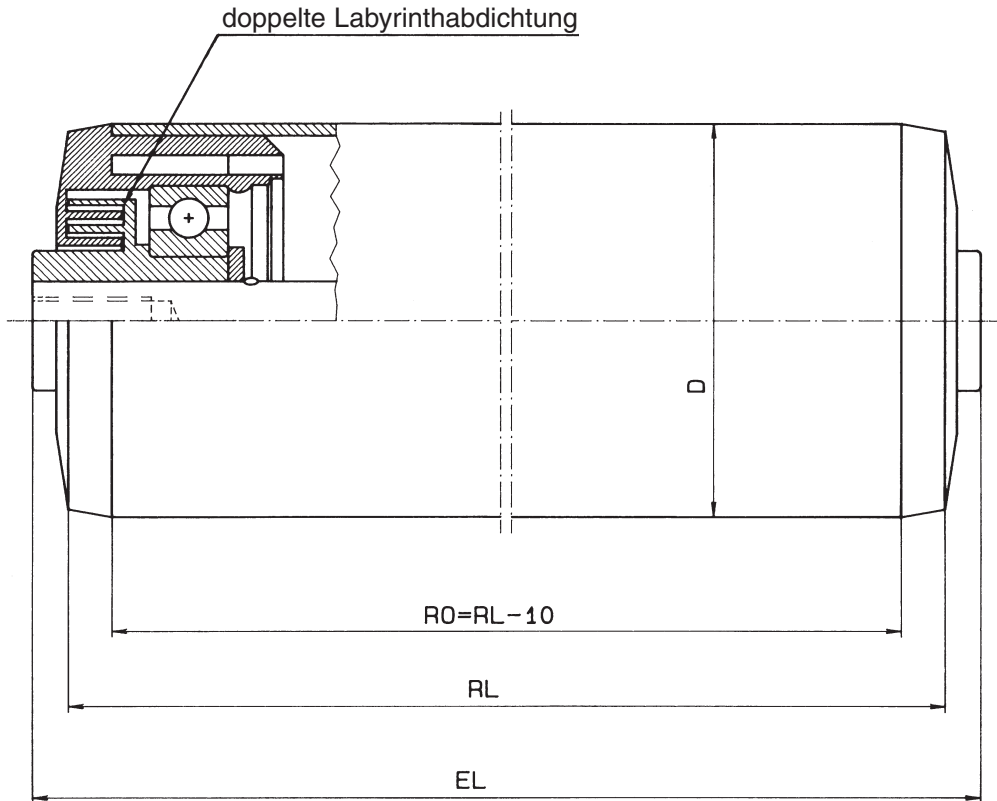

Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
8	RL +	23			10		10
10	RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	RL +						10
12	RL +	24		10	10	10	10
14	RL +	26		10	10	10	10

Die Tragrollenlager bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Rillenkugellager.

Tragfähigkeit: Typ 300 D 120 daN/Lager
30 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:
Typ 300-50 x 1,5 ST A 12 IGM 8 EL ...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6202

Typ 300

Rillenkugellager 6202 RS

Typ 300 RS

Rillenkugellager 6202
aus Kunststoff mit Nirokugeln W. Nr. 4401

Typ 300 D