




# Tragrolle Typenreihe 302

Rohr Ø 50, 60

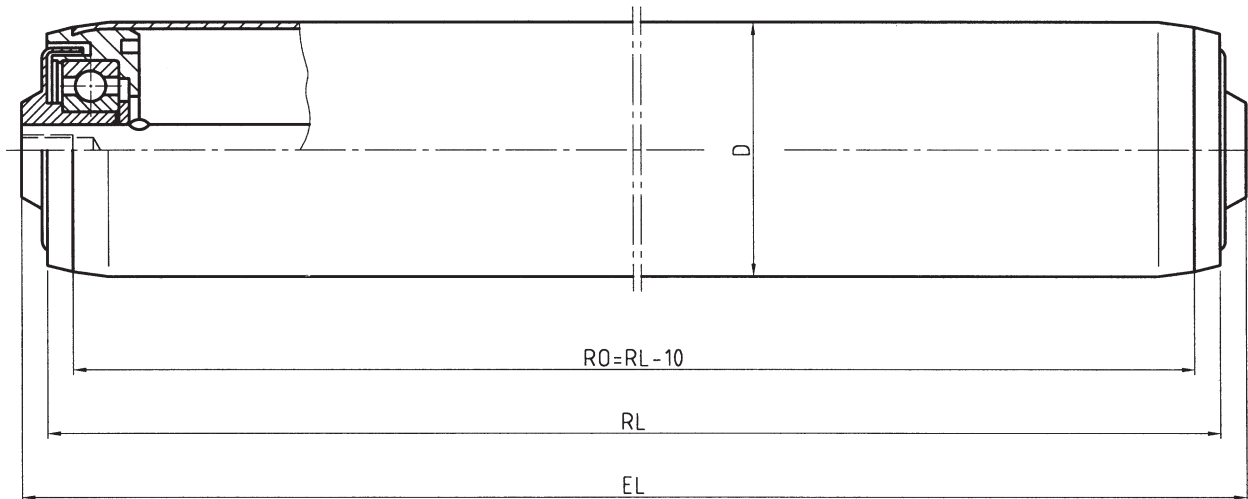

Bestell-Bezeichnung		A... M...	A... AGM...	A... IGM...	A... glatt	A... SW...	A... FA...
Achs-Ø	EL =						
8	RL +	23	10	10	10	10	10
10	RL +	22	10	10	10	10	10
S 11	RL +						10
12	RL +	24	10	10	10	10	10
14	RL +	26	10	10	10	10	10
15	RL +	26	10	10	10	10	

Die Tragrollenlager (antistatisch) bestehen aus thermoplastischen Kunststoffen mit Rillenkugellager und Kunststoffabdeckung.

Tragfähigkeit: 80 daN/Lager

Rohrausführungen Seite I.3

Achsausführungen Seite I.4

Bestellbeispiel:

Typ 302-50 x 1,5 STI A 12 IGM 8 EL ...

Die Auswahl der Kugellager ergibt den Bestelltyp:

Rillenkugellager 6202

**Typ 302**

Rillenkugellager 6202 Z

**Typ 302 Z**

Rillenkugellager 6202 RS

**Typ 302 RS**