


Förderröllchen

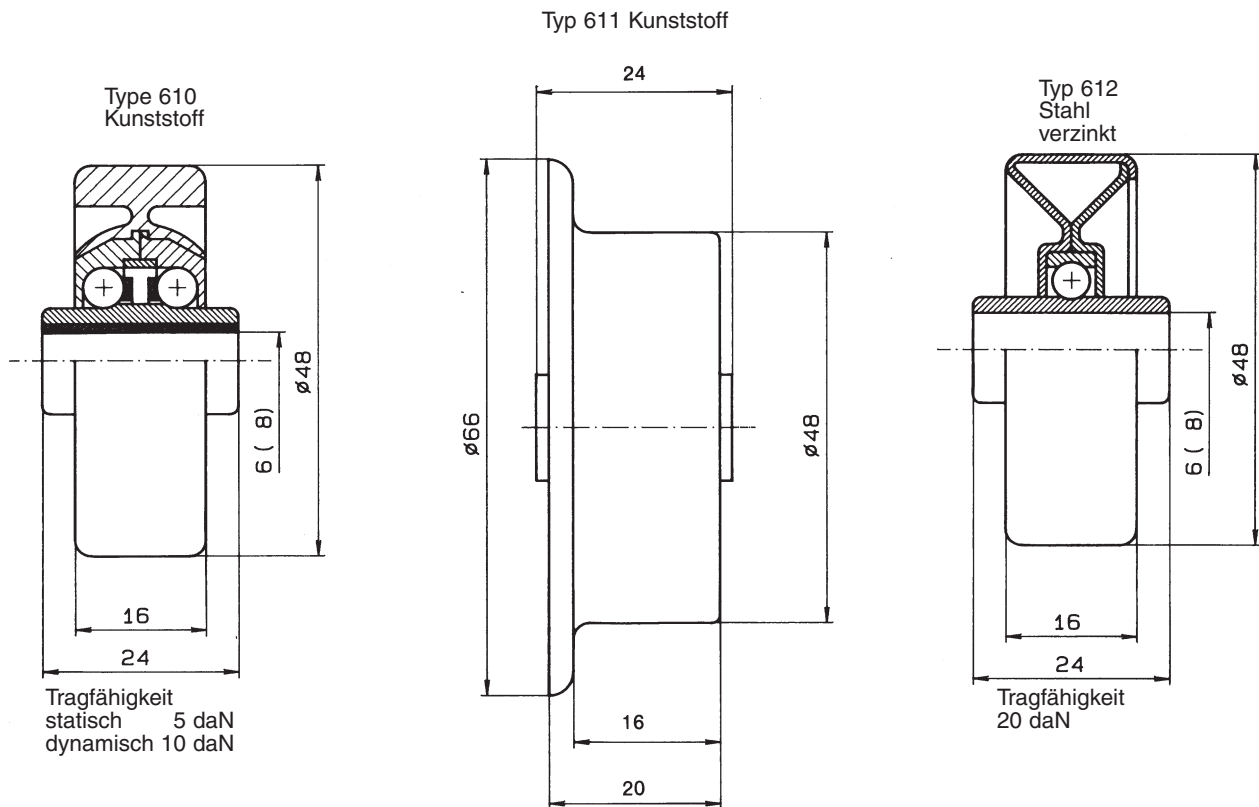

Kunststoffröllchen Typ 610 und 611 (Spurkranz) haben eine Tragfähigkeit von 10 daN (kg). Stahlröllchen Typ 612 mit oder ohne Spurkranz tragen 20 daN (kg).

Röllchen der Typen 610/611/612 finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik für

- Durchlaufregale
- Führungsschienen, seitliche Abweiser und Tragschienen in Förderanlagen
- Rollenbahnen für die Verkettung zweier Arbeitsstationen
- Verpackungsmaschinen
- Führungen für Antriebsriemen